

Slimmie

Slimmer thuis



ONTMOET SLIMMIE,

Jouw ultieme partner in energiebeheer.

Slimmie is geen gewoon apparaat het is de sleutel tot een slimmer, goedkoper en efficiënter energieverbruik bij jou thuis.



zonnepanelen



batterij



laadpalen



boilers



warmtepompen



net

Klaar om de controle over je energie en je portemonnee in eigen handen te nemen? Ontdek Slimmie en maak van je huis een slimme energie hub.


- Slimmie laat je zonnepanelen, thuisbatterij, laadpaal en warmtepomp samenwerken om je zelfopgewekte energie efficiënter te benutten.
- Met de handige Slimmie-app kan je alles makkelijk beheren. Controleer je energiestromen, stuur je apparaten aan en maak slimme keuzes, waar je ook bent.
- Slimmie houdt rekening met de energieprijzen die elke uur veranderen - dynamische energietarieven. Dus, ongeacht of de zon schijnt of niet, Slimmie zorgt ervoor dat je altijd de goedkoopste stroom hebt en geld bespaart.
- Misschien heb je nog geen zonnepanelen, een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp, maar dat maakt niet uit. Slimmie is er klaar voor, net als jij. Het past zich aan, aan jouw situatie en maakt energiebeheer simpel.

Bezoek onze website op www.slimmie.be voor meer informatie, En start vandaag nog met het sturen van jou slimmer thuis!

Technische fiche

Product Eigenschappen

Behuizing	Geschikt voor DIN rail en muur montage	
Kleur	Zwart; RAL 9005	
Afwerking	Mat	
Gewicht	350g	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 60°C	
Afmetingen (BxHxD)	Product	125mm x 127mm x 51mm
	Verpakking	200mm x 140mm x 75 mm

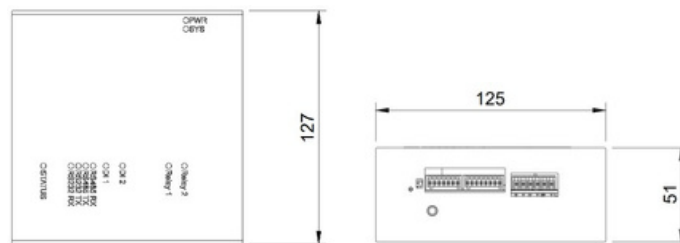

Product Interfaces

Netvoeding	12VDC (Via 230VAC adapter)
Network interface	2 x RJ45 Gigabit ethernet (instelbaar als bridge of 1xWAN en 1xLAN)
Seriële interface	RS485 (Met instelbare afsluit & BIAS weerstanden) RS232 Met meegeleverde RJ11 naar USB kabel
Digitale meter (P1) interface	2 digitale ingangen
Digitale ingangen	logic level: 5-50Vdc Bruikbaar als S0-puls teller
Digitale uitgangen	2 digitale uitgangen (Relays), wisselcontact 250VAC 1A bij $\cos\phi = 1$ 50VDC 1A